

# imanpack

PACKAGING & ECO SOLUTIONS

## CIBUS 600 LTS PBA/PBB

### Machine de conditionnement horizontale flow-pack

Machine de conditionnement horizontale avec long temps de soudure, avec porte bobine haut et bas, particulièrement adaptée pour l'emballage de produits alimentaires.

**Vitesse** jusqu'à 60 sachets/min

**Hauteur du produit** jusqu'à 120 mm

**Largeur du sachet** jusqu'à 290 mm

**Largeur de la bobine** jusqu'à 600 mm

Version avec porte-bobine inférieure



Version avec porte-bobine supérieure




## CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

- Structure en acier verni avec carters en tôle d'acier.
- Pièces en contact avec le produit en acier inox AISI 304.
- Convoyeur d'alimentation à taquets de 2000 mm de long (standard).
- Soudure longitudinale avec trois jeux de molettes.
- Ouverture pneumatique des molettes soudure longitudinale à machine arrêtée.
- Jeu de mâchoires transversales à mouvement accompagnant largeur 300 mm.
- Conformateur fixe ou réglable.
- Porte-bobine à expansion pneumatique pour bobine largeur maxi 600 mm.
- Tapis en sortie de 1000mm de long.
- Motorisation brushless indépendant des axes principaux.
- Motorisation indépendant du tapis de sortie.
- Panneau tactile à couleurs.
- Machine conforme aux normes CE.

	Largeur de la bobine	Largeur du sachet
<b>Cibus 600 LTS</b>	jusqu'à 600 mm	jusqu'à 290 mm
<b>Cibus 700 LTS</b>	jusqu'à 700 mm	jusqu'à 340 mm

## ACCESSOIRES

- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression.
- Convoyeur d'alimentation à tapis lisse (PBB).
- Appareil de marquage rotatif motorisé.
- Déroulement film motorisé.
- Kit prédisposition gaz.
- Réglage en hauteur de la TST.

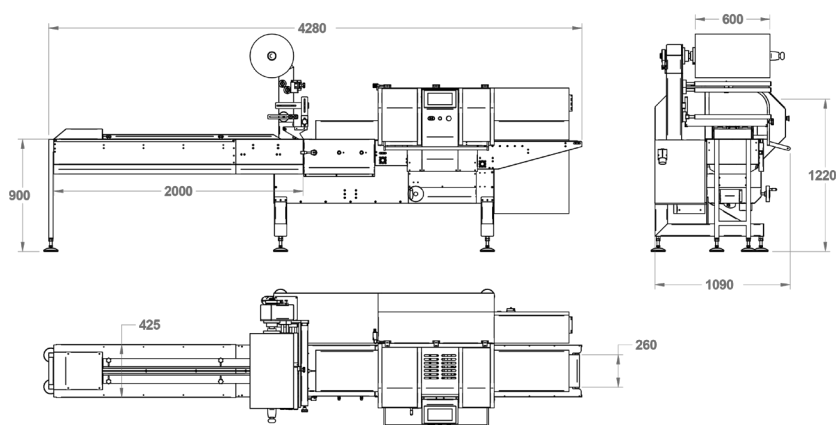

Version avec porte-bobine supérieure

layout

# imanpack

PACKAGING & ECO SOLUTIONS

Via Lago di Bolsena, 19 36015 Schio (VI) ITALY  
Tel. +39.0445.578.811 Fax+39.0445.575.111  
www.imanpack.it email: info@imanpack.it